

# Vodou aktivovaná súprava na upchatie netesností

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
**9631**



Belzona 9631 je súprava na upchatie netesností obsahujúca impregnovanú bandáž zo sklenených vlákien s rozmermi 5 cm x 150 cm, ktorú možno aktivovať vodou. Súprava je zabalená v hermeticky uzavretom fóliovom vrecku. Je pripravená na okamžité použitie a nepotrebuje žiadne ďalšie meranie ani miešanie.

Je bez zápachu a veľmi ľahko sa aplikuje. Tento materiál sa dobre viaže na meď, oceľ, nehrzdavejúcu oceľ, PVC a mnoho ďalších podkladov. Belzona 9631 je všestranné riešenie pre priemyselné odvetvia, v ktorých sú rozhodujúce rýchle opravy potrubí.

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	Čas spracovania:	1,5 minúty pri 40°C	3 minúty pri 20°C
		6 minút pri 10°C	12 minút pri 5°C
	Priľnavosť (ťah v strihu):	Mokrú/suchú mäkkú oceľ: 6,8/5,2 MPa	Mokrú/suchú meď: 5,9/2,3 MPa
		Mokrú/suchú nehrzdavejúcu oceľ: 7,2/6,8 MPa	Mokrý/suchý sklený laminát (GRP): 3,4/2,5 MPa
	Priľnavosť (ťah v strihu) (Ponorenie):	8,1 MPa po 1 000 hodinách ponorenia pri 40°C	
	Tepelná odolnosť (Teplota, pri ktorej nastane deformácia):	66°C      vytvrdzovanie pri 20°C	
	Pevnosť v ohybe:	165 MPa	
	Schopnosť udržať tlak:	Na rúrke s priemerom 76 mm, pripravenej podľa SSPC-SP11, s dierou priemeru do 6 mm, pre materiál Belzona 9631 testovaný ako obalenie v 9 vrstvách bude typická hodnota: 7 barov.	
	Skladovateľnosť:	2 roky	

## Súprava obsahuje:

- Rukavice
- Zdrsňovací pásik
- Čistiace obrúsky
- Vodou aktivovanú bandáž vo vrecku
- Vytvrdzovaciu fóliu

## Čas vytvrdzovania:


Belzona 9631 vytvrdne za 60-90 minút pri 20°C, ale vytvrdzovanie trvá dlhšie v suchých podmienkach alebo pri nízkych teplotách.



PRIPRAVENÝ  
NA POUŽITIE  
BEZ MIEŠANIA



ODOLNÝ VOČI  
TEPLU



RÝCHLY NÁVRAT  
DO PREVÁDZKY



ODOLNÝ VOČI  
TLAKU

## Aplikácia krok za krokom:



1. Zdrsните a očistite povrch



2. Namočte bandáž




3. Aplikujte bandáž



4. Aplikujte vytvrdzovacia fóliu



5. Aplikácia je ukončená

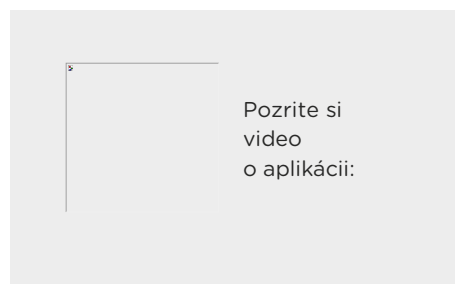

Sledujte na BelzonaTV

## Oblasti použitia:

- Skorodované potrubie
- Prasknuté potrubie
- Tlaková kanalizácia
- Gravitačné vedenia
- Nepravidelné potrubné tvarovky
- Netesné potrubie



Súprava obsahuje (zľava doprava) rukavice, vytvrdzovacia fóliu, zdrsňovací pásik, čistiacie obrúsky, vodou aktivovanú bandáž vo vrecku

Pre viac informácií, kontaktujte prosím:

**SLOVCEM**

spol. s r.o.

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Telefón: 034/ 772 2917

E mail: belzona@slovcem.sk

Web: www.slovcem.sk

### KVALITNÉ PRODUKTY – TECHNICKÁ PODPORA

Produkty Belzona sú vyrábané podľa registrovaného systému manažérstva kvality ISO 9001.

Spoločnosť Belzona má globálnu sieť viac ako 140 distribútorov pôsobiacich v 120 krajinách. Miestnu podporu poskytuje vyškolený technický konzultant, ktorý diagnostikuje problém, odporučí riešenie a poskytne 24-hodinový dohľad nad aplikáciou a poradenstvo na mieste.